

TTK triplex



součinitel prostupu tepla celého okna
 $U_w = 0,92 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

stavební šířka 96 mm

Zelená úsporám

výrobek zařazen do dotačního programu

- nejmodernější typ dřevohliníkového okna
- ve vnitřní dřevěné části je uloženo dvojsklo, v hliníkové vnější části třetí samostatné sklo
- integrovaná žaluzie v meziskelním prostoru
- vynikající protihluková a protisluneční ochrana

tepelně izolační dvojsklo
 $U_g = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
s teplým meziskelním rámečkem


samostatné sklo tl. 6 mm

vnitřní žaluzie



venkovní hliníkové opláštění

vnitřní, středové a venkovní celobvodové těsnění

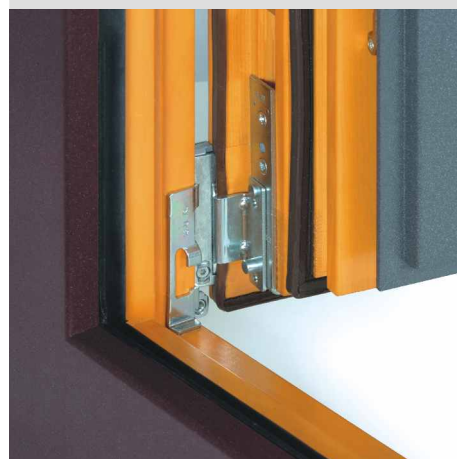

TTK CZ s.r.o. Dolní Čermná 12 PSČ: 561 53

tel.: +420 465 393 246, fax: +420 465 393 385 e-mail: ttkcz@ttkcz.eu

www.ttkcz.eu